

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Natrysk EPDM (3mm)


Warstwa amortyzująca z granulatu SBR (10mm)

Stabilizator MS (35mm)

Podbudowa tłuczeń drobny (10cm)

Podbudowa tłuczeń gruby (15cm)

Podsypka z piasku (5cm)

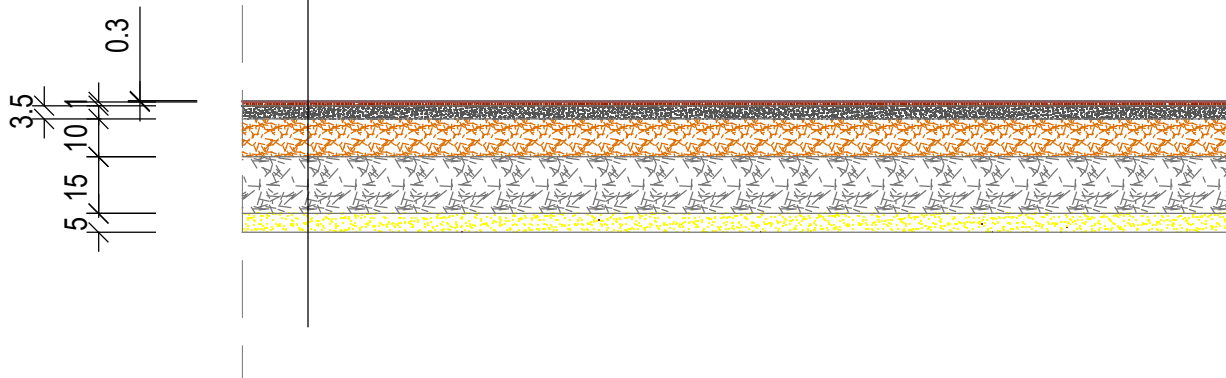

NATRYSK EPDM (3 mm)

STABILIZATOR MS

SBR

OBRZEŻE

0,010 m

0,035 m

PODBUDOWA

GRUNT

