

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku przedszkola i klas "0" w Szkole Podstawowej we Frańciszkowie
ADRES INWESTYCJI : Franciszków
INWESTOR : Urząd Miasta Wiskitki
ADRES INWESTORA : 96-315 Wiskitki, Ul. Kościuszki 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont budynku przedszkola i klas "0" w Szkole Podstawowej we Franciszkwie						
1	Dach					
1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	210.63		
1.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²	210.63		
1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	62.23		
1.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych	m	56.18		
1.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych	m	30		
1.6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m ³	2.3		
1.7	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	5.2		
1.8	KNR-W 9 0601-05	Demontaż instalacji odgromowej	m	152		
1.9	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące ponad dachem z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej	m ³	3.14		
1.10	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy żelbetowe kominów o śr.gr.7cm z betonu B-20	m ²	5.2		
1.11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia nakryw komonowych z pretów śr. 8 mm	kg	20		
1.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.	54		
1.13	KNR-W 2-02 0406-01	Zamontowanie krawędziaka o przekroju 10x14cm do zamocowania renaż rynien dachowych, impregnowanego	m ³ drew.	0.65		
1.14	KNR 4-01 0519-01	Oczyszczenie powierzchni dachu i daszków	m ²	231.49		
1.15	KNR 2 0602-04	Izolacje termiczne stropodachu z wełny mineralnej RO-OCKWOOL grub. 10 cm klejone do podłoża na zimno masą klejową na bazie bitumu, kauczuku lub dyspersji akrylowej lub lepikiem na gorąco nie zawierającym rozpuszczalnika	m ²	205.35		
1.16	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną grub 4,8 mm odm 2500 jednowarstwowe, łączone z płytami z wełny mineralnej za pomocą kołków	m ²	205.35		
1.17	NNRKNB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze czerwonym o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	94.54		
1.18	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachu i daszków papą termozgrzewalną grub 4,8 mm odm 2500 jednowarstwowe, łączone z warstwą podkładową za pomocą zgrzewania	m ²	231.49		
1.19	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	56.18		
1.20	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. do 12,0 cm	m	30		
1.21	KNR 9 0601-03	Wykonanie zwodów instalacji odgromowej na dachu na kostkach betonowych	m	158		
1.22	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	5		
1.23	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	5		
2	Wymiana okien i drzwi					
2.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1450x1650mm (27 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (uchylne jedno skrzydło)	szt	27		
2.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 900x1450mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt	1		


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 900x900mm (4 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiednionymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, jednozielne	szt	4		
2.4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 600x900mm (3 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiednionymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, jednozielne	szt	3		
2.5	KNR 0-19 0931-08	Wymiana dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze machonionym o wym. 137x232cm, oszklonych szybami zespolonymi bezpiecznymi k=1,1 i samozamykaczem	szt	1		
2.6	KNR 0-19 0931-08	Wymiana jednoskrzydłowych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze machonionym o wym. 100x232cm, oszklonych szybami zespolonymi bezpiecznymi k=1,1 i samozamykaczem	szt	1		
2.7	KNR 0-19 0931-08	Wymiana dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze machonionym o wym. 137x220cm, oszklonych szybami zespolonymi bezpiecznymi k=1,1 i samozamykaczem	szt	1		
2.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4		
2.9	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych o wym 81x206cm z oblistwowaniem i pomalowaniem (4 szt.)	szt	4		
2.10	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (drzwi WC) fabrycznie wykończonych 70x200cm	m ²	5.6		
2.11	KNR 4-01 0329-04	Poszerzenie otworu w ścianie grub 6cm dla osadzenia ościeżnicy drzwiowej 81x206cm	m ²	0.91		
2.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	2		
2.13	NNRNKB 202 0837-01	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	2		
2.14	KNR-W 4-01 0709-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III	szt.	2		
2.15	KNR 4-01 0708-02	Naprawa tynków ościeży okiennych i drzwiowych szer. do 25cm	m	161.17		
2.16	KNR 4-01 1204-02	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ościeży	m ²	48.35		
3	Remont posadzek					
3.1	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z wykładziny z PCV	m ²	76.2		
3.2	NNRNKB 202 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	76.2		
3.3	NNRNKB 202 1122-04	Cokoliki z płytek gresowych o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m	65.43		
3.4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтование podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	76.2		
3.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt" - kompletnych z deskami sedesowymi	kpl.	4		
3.6	KNR-W 4-01 0709-04	Uzupełnienie tynku cem-wap na stropie	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:


WYKAZ OKIEN I DRZWI

Remont budynku przedszkola i klas "O"
w szkole Podstawowej we Franciszkowie


DRZWI ZEWNĘTRZNE

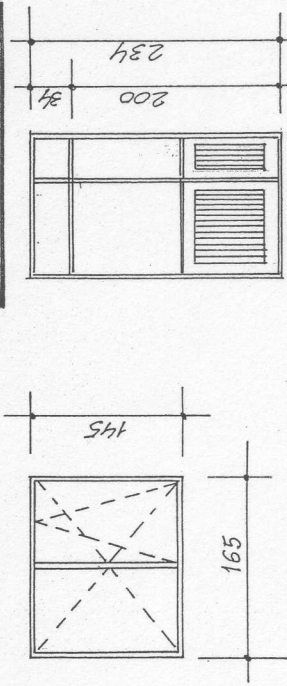


SZT-27



SZT-1

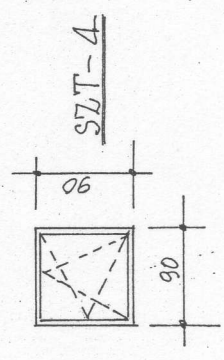


SZT-4

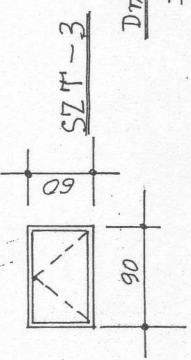

SZT-3


Drzwi zewnętrzne
- szyby bezpieczne zespolone
- z samozamykaczami

DRZWI WEWNĘTRZNE

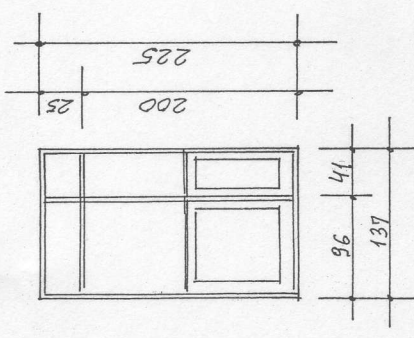

SZT-1

Szklone szkłem bezpiecznym



SZT-4 (WC)

w tym - 2 szt brawe
- 2 szt lewe

UWAGA
Wymiary należy sprawdzić
w naturze na budowie