

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Rozbiórki				
1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej	m ²		
		458.76	m ²	458.760	
				RAZEM	458.760
1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blach. gzymsów podrynnowych	m ²		
		75.84	m ²	75.840	
				RAZEM	75.840
1.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej	m		
		180.99	m	180.990	
				RAZEM	180.990
1.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej	m		
		102.00	m	102.000	
				RAZEM	102.000
1.5	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²		
		93.69	m ²	93.690	
				RAZEM	93.690
1.6	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		41.70	m	41.700	
				RAZEM	41.700
1.7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		9.65	m	9.650	
				RAZEM	9.650
1.8	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku	m ³		
		12.94	m ³	12.940	
				RAZEM	12.940
1.9	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		20.97	m ²	20.970	
				RAZEM	20.970
1.10	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m ²		
		458.76	m ²	458.760	
				RAZEM	458.760
1.11	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie kominów ponad dachem	m ³		
		8.68	m ³	8.680	
				RAZEM	8.680
1.12	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie ocieplenia stropu - polepy z gliny z trocinami grub. do 10 cm wraz z oczyszczeniem podłoża deskowego	m ²		
		326.83	m ²	326.830	
				RAZEM	326.830
1.13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i ziemi z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		54.06	m ³	54.060	
				RAZEM	54.060
1.14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (do 4 km) krotność 3 Krotność = 3	m ³		
		54.06	m ³	54.060	
				RAZEM	54.060
1.15	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka żelbetowego daszka nad drzwiami	m ³		
		0.16	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
1.16	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.075	ha	0.075	
				RAZEM	0.075
1.17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Dachy				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące ponad dachem z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej 5,72	m ³ m ³	 5,720	
				RAZEM	5,720
2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
2.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy żelbetowe kominów o śr.gr.7cm z betonu B-20 5,46	m ² m ²	 5,460	
				RAZEM	5,460
2.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia nakryw komonowych z pretów śr. 8 mm 25	kg kg	 25,000	
				RAZEM	25,000
2.5	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki nakryw kominowych z blachy powlekanej 9,86	m ² m ²	 9,860	
				RAZEM	9,860
2.6	KNNR 2 0604-02	Izolacja wiatroszczelna połaci dachowych 458,76	m ² m ²	 458,760	
				RAZEM	458,760
2.7	KNR 2-02 0410-04	Kontrłaty o przekroju 25x50mm z tarcicy nasyczonej co 50cm zamocowane do każdej krokwi i w połowie rozstawu krokwi 775,14	m ² m ²	 775,140	
				RAZEM	775,140
2.8	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst do 34 cm 775,14	m ² m ²	 775,140	
				RAZEM	775,140
2.9	NNRNKB 202 0535-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową w kolorze czerwonym na łat- tach o nachyleniu połaci do 30 st. 775,14	m ² m ²	 775,140	
				RAZEM	775,140
2.10	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane oszkłone wym. 80 x 80 cm 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.11	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze czerwonym o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm (wiatrownice, deski czołowe, okapy, obróbki kominów, na- krywy kominów, wydry, podokienniki zewnętrzne, wylaz dachowy, kosz dach- owy) 219,60	m ² m ²	 219,600	
				RAZEM	219,600
2.12	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów w kolorze czerwonym 94	m m	 94,000	
				RAZEM	94,000
2.13	NNRNKB 202 1027-01	Zamontowanie okien dachowych typu "FAKRO" o wym. 66x120 cm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.14	KNR-W 2-02 0409-06	Deska okapowa do zamocowania renaż rynien dachowych o przekroju 38x150mm impregnowana 1,03	m ³ m ³	 1,030	
				RAZEM	1,030
2.15	KNR-W 2-02 0409-06	Deska czołowa okapów połaci dachowej o przekroju 25x210mm impregnowa- na 0,54	m ³ m ³	 0,540	
				RAZEM	0,540
2.16	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm - kolor brązowy 180,99	m m	 180,990	
				RAZEM	180,990
2.17	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. do 12,0 cm - kolor brązowy 135	m m	 135,000	
				RAZEM	135,000
2.18	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachkotłowni i przybudówki przy budynku piętrowym papą zgrzewal- ną WZ-3000 GORPLAST grub. 4,8 cm na osnowie z włókien poliestrowych 108,93	m ² m ²	 108,930	




PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	108.930
2.19	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne stropu drewnianego z wełny mineralnej grub 15cm	m ²		
		326.83	m ²	326.830	
				RAZEM	326.830
2.20	KNR-W 2-02 1121-04	Słopa podłoga z desek struganych o gr. 25 mm na legarach drewnianych o przekroju 6x12cm	m ²		
		29.22	m ²	29.220	
				RAZEM	29.220
2.21	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
2.22	KNR-W 9 0601-05	Demontaż instalacji odgromowej	m		
		325	m	325.000	
				RAZEM	325.000
2.23	KNR 9 0601-01	Instalacja odgromowa na budynkach parterowych szkoły pokrytych blachą stalową powlekaną dachówkopodobną	m		
		325	m	325.000	
				RAZEM	325.000
2.24	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd w gzymsie dachowym murowanym dla rur spustowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3	Wymiana okien i drzwi				
3.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1250x2050mm (15 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
3.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 740x2050mm (2 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, jednodzielne	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1370x1750mm (1 kpl.) z górną ościeżnicą i skrzydłami łukowymi Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 880x1450mm (2 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, jednodzielne	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3.5	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1470x1450mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1180x1450mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, dwudzielne (jedno skrzydło uchylne)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 1170x550mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, jednodzielne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
3.8	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 400 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1400mm UWAGA: łączna ilość parapetów - 15 szt. 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
3.9	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 400 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1550mm UWAGA: łączna ilość parapetów - 1 szt. 1.55	m m	 1.550	
				RAZEM	1.550
3.10	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 400 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 900mm UWAGA: łączna ilość parapetów - 4 szt. 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
3.11	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 300 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1600mm UWAGA: łączna ilość parapetów - 1 szt. 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
3.12	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z PCV o szerokości 300 mm z zaokrąglonymi narożami. Parapety długości 1300mm UWAGA: łączna ilość parapetów - 3 szt. 3.9	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
3.13	KNR 0-19 0931-08	Wymiana dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w kolorze machoniowym, oszklonych szybami zespolonymi bezpiecznymi k=1,1 i samozamykaczem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.14	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym. zew. 870x550mm (1 kpl.) Okna PCV systemu VEKA PERFECTLINE o profilu 5-cio komorowym w kolorze białym, z okuciami obwiedniowymi ROTO, szyby zespolone o współczynniku k=1,1. Okna R-U, rozdzielne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.15	KNR 4-01 0708-02	Naprawa tynków ościeży okiennych i drzwiowych szer. do 25cm	m		

OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WISKITKACH

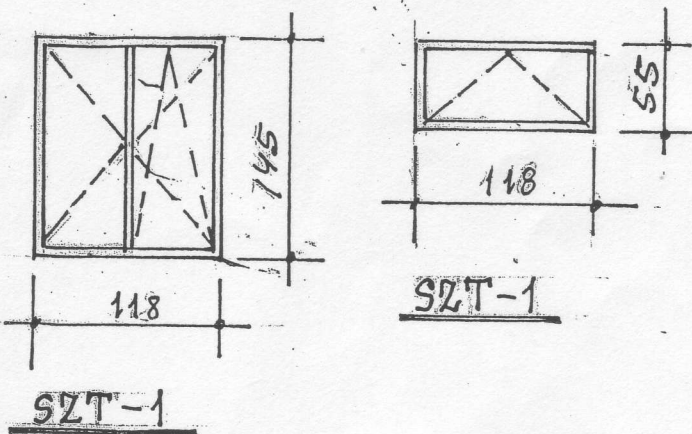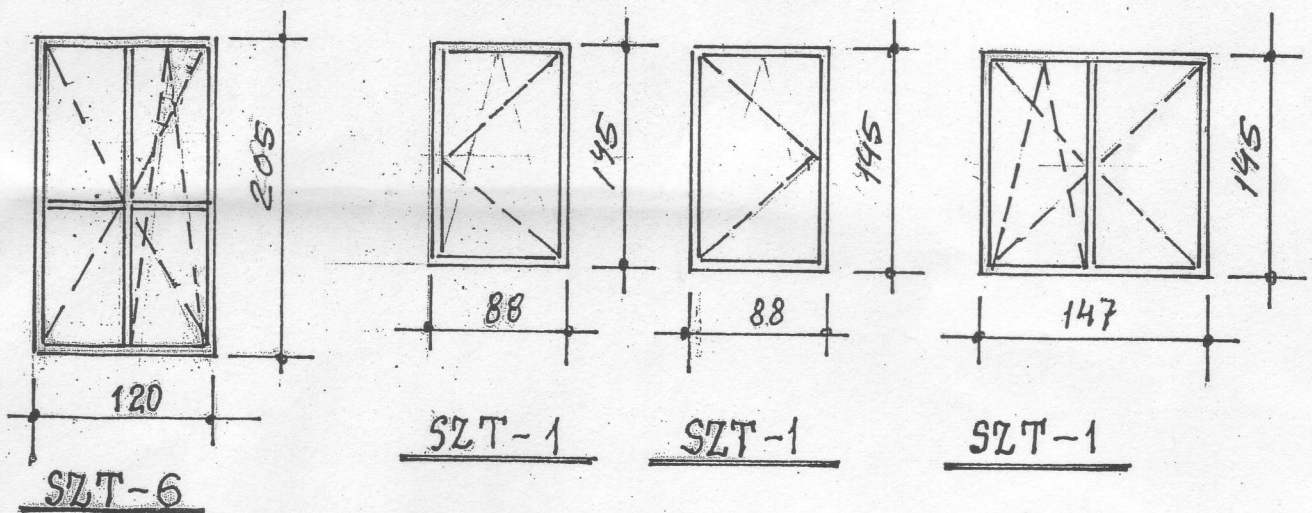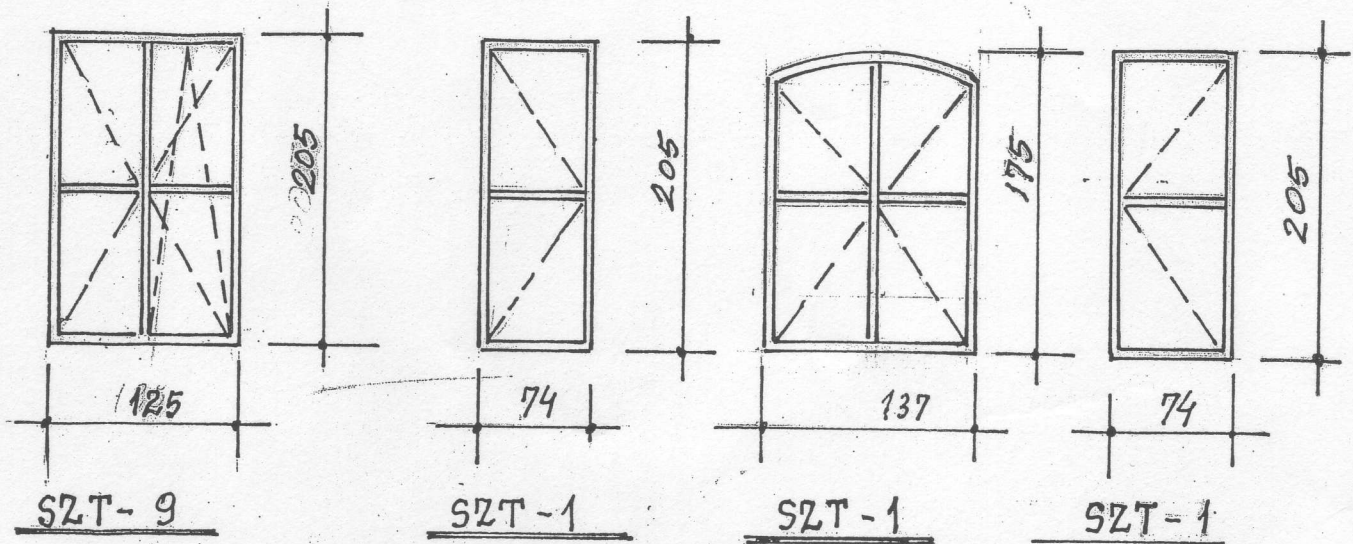

DRZW ZEWNĘTRZNE

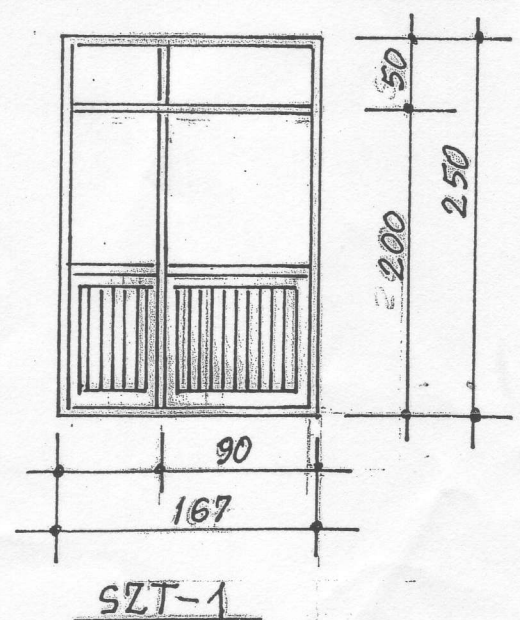

Uwaga
 - wymiary sprawdzić
 w naturze